

# AL FLERE TYPER TIP TIGHT.


VED  
Tip T  
verk  
Inge  
på p

2 VR  
En a  
det f  
på h  
det i

SMÅ  
Den  
mon  
den  
Ved  
bare

GAR  
Kon  
noe  
stop  
en fi  
20 c  
kan

5

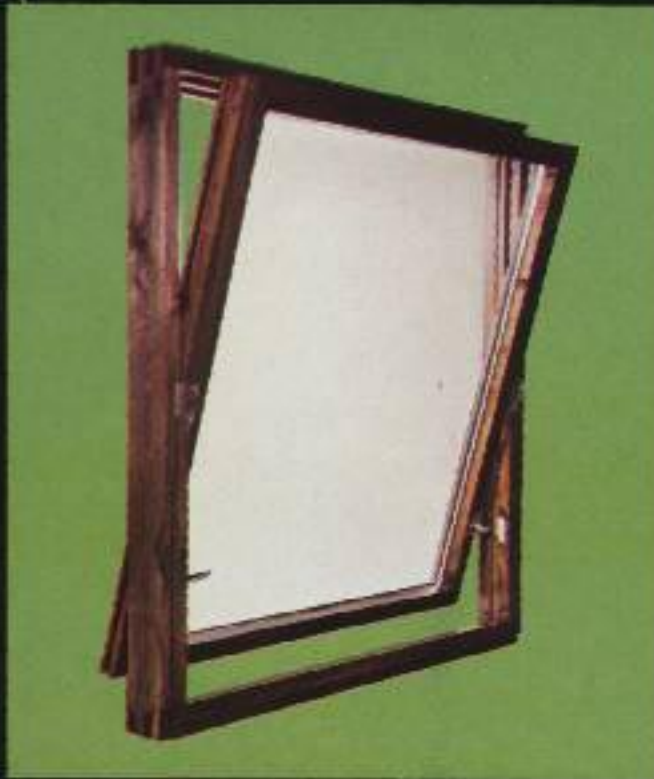

Tip Tight G 2450 S leveres horisontalt eller vertikalt hengslet. Rammen er dimensjonert for 2- og 3-lags forseglede ruter eller leveres i koblet utførelse.




### KOBLET UTFØRELSE

3-lags glass gir inntil 35% bedre varmeisolasjon enn 2-lags, og inntil 57% bedre varmeisolasjon enn enkelt glass. (Tallene gjelder forseglede ruter med 12 mm glassavstand, og er basert på beregning i Husbankens brosjyre.)


### 3-LAGS GLASS

### 2-LAGS GLASS

6

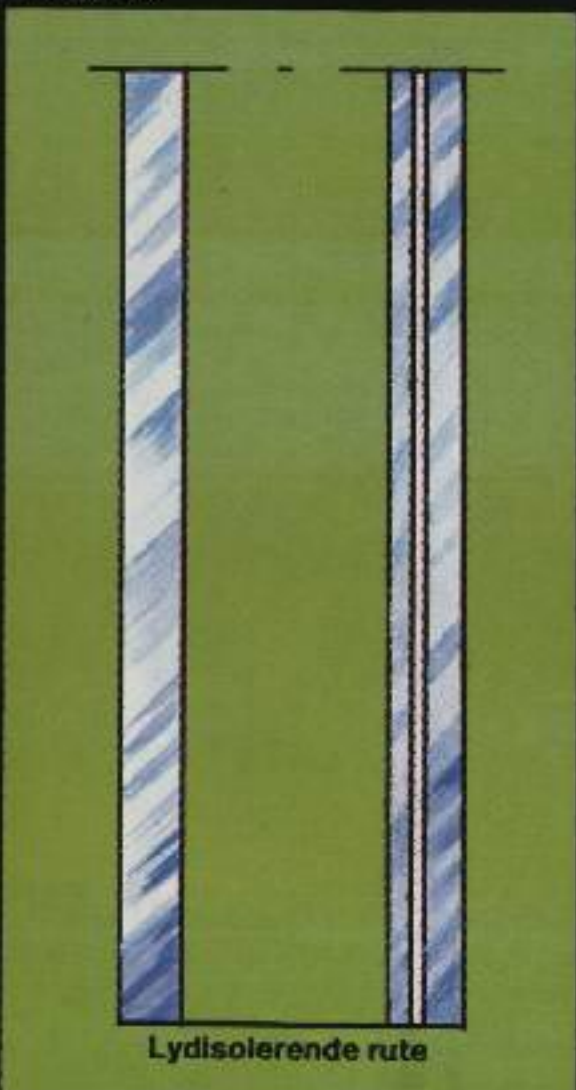

Lydisolerende rute

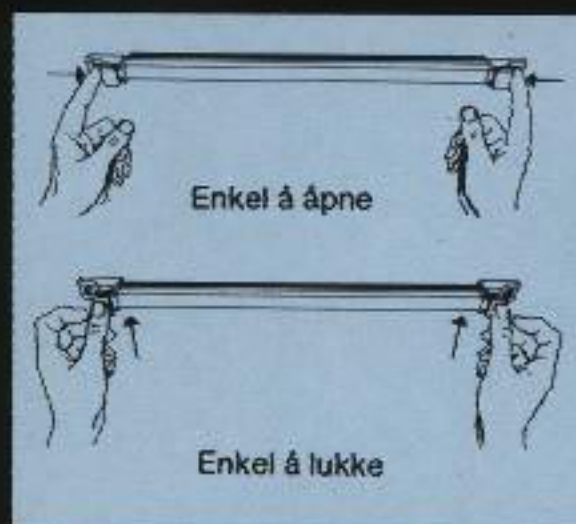

Enkel å åpne

Enkel å lukke

## VENTI TIGHT G 7716

Tip Tight kan leveres med den nye spalteventilen Venti Tight G 7716. Den er testet ved NBI og tilfredsstillende til luftgjennomgang i åpen stilling og tetthet når den er lukket. (Rettslig beskyttet.)

